

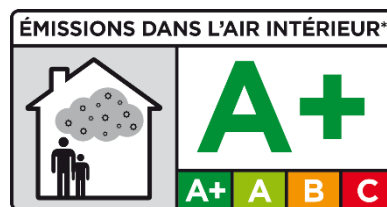
**MIG DHMb® Lining System****Innenanwendung**

# MIG-ESP® Interior Anti-Microbial

**Keimfreie Innenraumbeschichtung**

- ✓ > 99,99 % Reduktion von Bakterien, nachhaltig
- ✓ frei von zusätzlichen Bioziden
- ✓ reduziert die Entwicklung von Kondenswasser signifikant
- ✓ wärme- und kälteregulierend (Infrarot-Reflexion)
- ✓ besseres Wohlfühlklima bei geringerem Heizbedarf
- ✓ stabiles und behagliches Raumklima
- ✓ "wohnmmedizinisch empfohlen" - zertifiziert durch die Gesellschaft für Wohnmedizin, Bauhygiene und Innenraumtoxikologie e.V.
- ✓ VOC-Emissionslabel A+
- ✓ empfohlen zur ökologischen, energetischen Sanierung
- ✓ auf natürliche Art und Weise vorbeugend gegen Schimmelpilze
- ✓ CO<sub>2</sub>-Einsparung

**Wichtig:** Im Krankbereich kann **MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** bei der Vermeidung und/oder Reduzierung von Hypothermie und Hyperthermie mitwirken.

**Produktbeschreibung**

**MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** ist eine Innenbeschichtung nach DIN EN 13300 basierend auf der **MIG DHMb® Lining Technologie** (DHMb® = Doppel-Hybrid-Membran).

Das Auftragen der Innenbeschichtung **MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** kann mit Farbrollen, Pinseln oder dem Spritzgerät **MIG-Zip 52** erfolgen.

**MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** ist mit dem entsprechenden Primer auf vielen Untergründen im gesamten Innenbereich anwendbar.

**MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** ist die Abschlussbeschichtung für **MIG Therm M 65** und **MIG 262**.

Weitere Einsatzbereiche sind Renovierungen auf allen farbtragenden Untergründen.

Eine Farbauswahl kann durch den **MIG-ESP®-Farbfächer** erfolgen.

**Technischer Beratungsservice**

Tel.: +49 (0) 5258 - 974 82 0

E-Mail: info@mig-mbh.de

**Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung**

**MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** ist während der Verarbeitung schnell trocknend und geruchsneutral, was auch eine Anwendung während der Raumnutzung ermöglicht.

Vor der Verarbeitung muss das Material ca. 3 Minuten maschinell aufgerührt werden. Alle angrenzenden Bauteile gut abdecken bzw. gegen Spritzer schützen.

Nicht bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

**MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** ist mit geeigneten Rollen, Bürsten, Pinseln oder dem Spritzgerät MIG-Zip 52 gleichmäßig aufzutragen. Die Düsengröße sollte 2,5 mm betragen. Das für die Beschichtung spezifizierte Niederdruck-Spritzgerät MIG-Zip 52 mit Düsengröße 2,5 mm können Sie über uns beziehen.

**MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** darf nicht mit anderen Materialien vermischt oder verdünnt werden. Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf während des Auftragens nicht unter + 5°C und nicht über + 35°C liegen. Bei Sonneneinstrahlung ist eine Verschattung notwendig.

Eine oberflächliche Trocknung wird bereits nach ca. 30 Minuten erreicht. Die Durchtrocknungszeit bei jedem der zwei Beschichtungsvorgänge beträgt bei Normalbedingungen (+ 20°C/65 % relative Luftfeuchte) ca. 24 Stunden. Tiefere Temperaturen und höhere relative Luftfeuchte verlängern die Durchtrocknungszeit.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest sowie frei von Ausblühungen, Staub und losen Teilen bzw. Trennmitteln (z. Bsp. Schalöl) sein.

Bei saugenden Untergründen sowie Gipskarton ist ein Voranstrich mit **MIG-ESP® Sealing Primer** erforderlich. Dieser verfestigt den Untergrund und gleicht unterschiedliches Saugverhalten an.

Für Metall-, Beton- und Gipsoberflächen sowie kontaminierte, durchschlagende Untergründe empfehlen wir **MIG-ESP® Special Primer** als Haftbrücke.

Bei stark absorbierenden Oberflächen wie Stuckgips, Porenleichtbeton, Gasbeton, mineralischen Dämmputzen, Schaumbeton, Schaumglas, Silikat- und Dämmplatten ist es allgemein notwendig, **MIG-ESP® Sealing Primer** zweimal aufzutragen. Bei Zeltplanen ist unser **MIG-ESP® PVC Primer** zu verwenden.

Um die volle Wirkungsweise der MIG DHMb® Lining Technologie zu erreichen, ist eine Trockenschichtdicke von 0,40 mm erforderlich!

Wird MIG-ESP® Interior Anti-Microbial mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen, sind erfahrungsgemäß zwei Beschichtungsvorgänge für die erforderliche Schichtdicke notwendig.

Bei Verarbeitung von eingefärbtem MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ist für den ersten Beschichtungsvorgang MIG-ESP® Interior Anti-Microbial, Weiß zu verwenden, die zweite Beschichtung erfolgt dann farbig.

**Etwaige Baumängel bzw. Bauschäden sind vor dem Auftragen zu beheben!**

## Arbeitsschritte

<b>Untergrund vorbereiten</b>	Untergrund muss sauber, trocken, fest sowie frei von Ausblühungen, Staub und losen Teilen bzw. Trennmitteln (z. Bsp. Schalöl) sein
<b>Primer auftragen</b>	je nach Untergrund (Siehe Seite 4, MIG DHMb® Lining System – Produkte → Grundierungen) z. Bsp. MIG-ESP® Sealing Primer als Putzverfestiger auftragen – ca. 1 Stunde abbinden lassen
<b>Rühren</b>	MIG-ESP® Interior Anti-Microbial ca. 3 Minuten mit elektrischem Rührgerät verrühren bis Konsistenz cremig ist
<b>Erster Auftrag</b>	MIG-ESP® Interior Anti-Microbial, <b>Weiß</b> gleichmäßig <b>im Kreuzgang</b> verteilen und im letzten Arbeitsgang in eine Richtung abrollen
<b>Trocknungsdauer</b>	24 Stunden Trocknungszeit zwischen beiden Beschichtungsvorgängen
<b>Zweiter Auftrag</b>	MIG-ESP® Interior Anti-Microbial, <b>Weiß oder farbig</b> gleichmäßig <b>im Kreuzgang</b> verteilen und im letzten Arbeitsgang in eine Richtung abrollen

## Technische Daten

lösemittelfrei, umweltfreundlich und geruchsneutral

wasserabweisend, mikroporös und nicht filmbildend

hoch wasserdampfdurchlässig ( $S_D$ -Wert  $0,06 \text{ m} \pm 0,02$  nach DIN EN ISO 7783-2)

Wasseraufnahme, w-Wert nach 24 Stunden  $< 0,50 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$  nach DIN EN 1062-3 (W2)

Nassabriebklasse II

Deckkraftklasse II bei ca.  $0,25 \text{ L/m}^2$

Weißgrad:  $L > 94,0$

Glanzgrad: matt (DIN 53778)

pH-Wert  $9,0 (\pm 1,0)$

Dichte  $1,15 \text{ g/cm}^3 (\pm 0,10)$

Reflektionsgrad  $> 90 \%$  bei weißer Beschichtung

$\epsilon_n = 0,244$  nach DIN-EN 12898:2019-06 mit FTIR Bruker Vertex 70 bei  $5,5$  bis  $23,3 \mu\text{m}$

$\epsilon_n = 0,057$  bei  $1,9$  bis  $3,1 \mu\text{m}$

rissfüllend bis ca.  $0,50 \text{ mm}$

antibakterielle Wirkung ( $99,99 \%$  MRSA- und Escherichia coli-Reduktion) nach ISO 22196 (siehe Prüfbericht QualityLabs BT GmbH)

## Verbrauch

Je nach Art und Saugverhalten des Untergrundes ca.  $0,50 \text{ L/m}^2$  bei zweimaligem Anstrich auf glatten Oberflächen.

**Raue, strukturierte oder stark saugende Oberflächen können den Verbrauch erheblich erhöhen. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln.**

## Reinigung

Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.  
Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

## Lagerung

Trocken, frostfrei und kühl unter sachgemäßen Bedingungen in original verschlossenen Gebinden mind. 12 Monate ab Verkaufsdatum lagerfähig.  
Eingefärbte Ware ist innerhalb von 3 Monaten zu verarbeiten.

## Lieferform

In Kunststoffeimern à 5 L auf Paletten à 60 Eimer = 300 L  
In Kunststoffeimern à 15 L auf Paletten à 24 Eimer = 360 L  
1.000 L IBC

## Zolltarifnummer

32099000

## MIG DHMb® Lining System – Produkte

### Grundierungen

MIG-ESP® Sealing Primer  
MIG-ESP® Special Primer  
MIG-ESP® Primer quarzgefüllt  
MIG-ESP® PVC Primer  
MIG-ESP® Primer for Wood (nur für Innenanw.)

### Imprägnierung

MIG Imprägniermittel für Natursteinfassaden

### Versiegelung

MIG Sealer

### Putze

MIG 262  
MIG Therm M 65  
MIG Therm L 14  
MIG-HRP Brandschutzputz  
MIG Thermalife® Ecoplaster

### Beschichtungen

MIG-ESP® Interior  
MIG-ESP® Interior Anti-Microbial  
MIG-ESP® Exterior  
MIG-ESP® Rooflect

## Garantie

Auf unsere Außenbeschichtung **MIG-ESP® Interior Anti-Microbial** weisen wir eine 10-jährige Qualitätsgarantie aus. Diese Garantie gilt ausschließlich auf das von Fachbetrieben auf die Flächen aufbrachte Produkt und **nicht** auf die damit verbundenen Dienstleistungen unter Beachtung unserer Garantiebedingungen. Eine lückenlose Beweiskette der richtigen Anwendung ist vorzubringen.

Zum Formular Garantiebedingungen:



## Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Sie stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.