Vergleich des U-Werts:

Dispersionsfarbe ⟷ MIG-ESP® Exterior

U-Wert Vergleich

Bauteilaufbau
Variante: **Dispersionsfarbe**

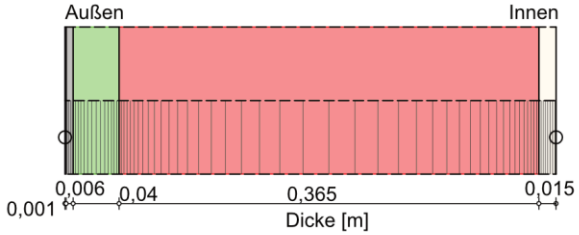

○ - Monitorpositionen

Materialien:

- *Dispersionsfarbe	0,001 m
- *MIG 262	0,006 m
- *MIG Therm M 65	0,04 m
- * Hochdämmender Ziegel	0,365 m
- *Gipsputz	0,015 m

Gesamtdicke: 0,43 m
Wärmedurchlasswiderstand: 3,66 m²K/W
U-Wert: 0,26 W/m²K
instationärer U-Wert: 0,258 W/m²k

Saving 20 %

Bauteilaufbau
Variante: **MIG-ESP® Exterior**

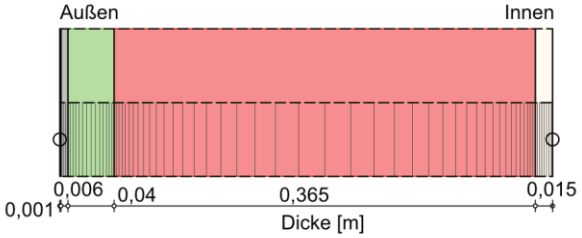

○ - Monitorpositionen

Materialien:

- *MIG-ESP® Exterior	0,001 m
- *MIG 262	0,006 m
- *MIG Therm M 65	0,04 m
- * Hochdämmender Ziegel	0,365 m
- *Gipsputz	0,015 m

Gesamtdicke: 0,43 m
Wärmedurchlasswiderstand: 3,69 m²K/W
U-Wert: 0,258 W/m²K
instationärer U-Wert: 0,208 W/m²k